

Martillo perforador MR800ND

- Anclaje SDS-Plus
- Velocidad variable, cuatro funciones: taladro, taladro percutor, cincelado con giro y cincelado fijo
- Empuñadura bimaterial
- Maletín de transporte con empuñadura auxiliar, tope profundidad, 3 brocas SDS-Plus, 1puntero, 1 cincel SDS-Plus, 1 bote de grasa

ESPECIFICACIONES **Técnicas**

Potencia: 1.050 W.

rpm: 0-1.070.

ipm: 0-4.960.

Impacto: 2,8 j.


Taladro máx. acero: 13 mm.

Taladro máx. madera: 42 mm.

Taladro máx. hormigón: 26 mm.

Peso: 3,7 kg.



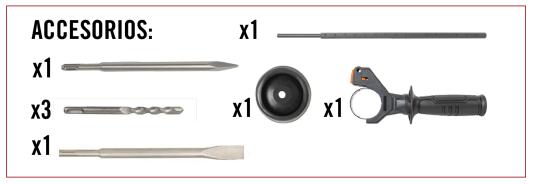

Edición abril 2021