


# Tijera poda *uso intensivo*

## 6732

- Corte deslizante (Bypass)
- Acero cromo-vanadio
- Sufridera forjada
- Hoja rectificada
- Mangos de acero reforzado
- Muelle espiral con tope de goma
- Ajustada a mano

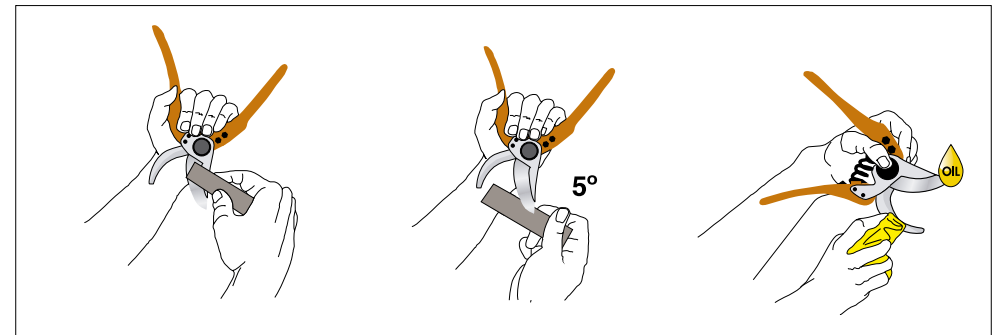

### Especificaciones técnicas

∅ corte máx. 25 mm.

Longitud 23 cm.

23cm

∅ max.  
25mm

SERIE PROFESIONAL